

LAK VOOR HOUT


# TIPS VAN DE PROF

INTERIEUR



Uw resultaat telt. Sigma.



A close-up photograph of a person's hand resting on a light-colored wooden plank. The hand is positioned on the left side of the frame, with fingers slightly spread. The wood grain is clearly visible on the plank. The background is a soft, out-of-focus light blue.

Is uw houtwerk binnen toe aan een frisse verflaag en wilt u jarenlang kunnen genieten van het eindresultaat? Wij helpen u graag om te bereiken wat u voor ogen heeft. Met passie voor kwaliteit, de beste interieur lakken en een voortdurend streven naar een vakkundig eindresultaat.

Sigma Hout Lak Interieur is van hoge kwaliteit, zeer kras- en slijtvast, kleurvast, geurarm, vergeelt niet en is

## TIP VAN MICHIEL

“Bereid een kamer goed voor op het schilderwerk. Zorg voor een schone, stofvrije ruimte die niet te vochtig of te droog is. Zet de verwarming aan of zet juist een paar schaaltes met water op de verwarming. De juiste temperatuur om de verf te laten drogen ligt tussen de 10 en 20 graden.”

binnen een uur stofdroog. Deze lak op waterbasis is bovendien minder belastend voor het milieu en heel duurzaam.

DE BESTE ZORG VOOR

# HOUT



VOOR EEN  
**VAK-  
KUNDIG**  
EINDRESULTAAT

- KRAS- & SLIJTVAST
- KLEURVASTE BESCHERMING
- STOFDROOG NA 1 UUR
- GEURARM





# EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK

**REINIGEN.** Om de nieuwe verflaag goed te laten hechten, is het belangrijk de ondergrond eerst te reinigen. Een bestaande ondergrond is vrijwel altijd vuil of fettig.

**SCHUREN.** Gebruik schuurpapier met korrelgrootte 120 om beschadigde verflagen te verwijderen. Korrelgrootte 180 gebruikt u voor het aanbrengen van een primerlaag. Korrelgrootte 240 is ideaal om de ondergrond licht op te schuren voor het aanbrengen van de eindlaag.

**AFPLAKKEN.** Maak de ondergrond stofvrij en begin met afplakken.

## TIP VAN MICHIEL

“Sigma Hout Lak Interieur kunt u direct over reeds gelakte houten ondergronden aanbrengen, dus net zo goed over een lak op terpentijnbasis als over een lak op waterbasis.”



## TIP VAN MICHIEL

"Voor uw binnendeuren kunt u het beste verf op waterbasis gebruiken. Verf op waterbasis vergeelt niet en droogt sneller. Uw deuren zijn dus sneller over te schilderen en dat scheelt weer tijd!"

# EEN SCHILDER IS ZO GOED ALS ZIJN GEREEDESCHAP


Elke vakman weet het: gebruik het juiste gereedschap om het beste resultaat te behalen. Gebruik voor Sigma Hout Lak Interieur een kwast of roller geschikt voor watergedragen verf. Een brede ronde kwast gebruikt u voor de deuren en een smalle ronde kwast voor kozijnen. Een penseel is het meest geschikt voor detailwerk.

Voor meer tips op het gebied van kwasten, rollers, kleur-gebruik en ondergronden, scan de QR-code op de achterzijde van deze folder.



# WELK GEREEDSCHAP?

## SCHUURPAPIER

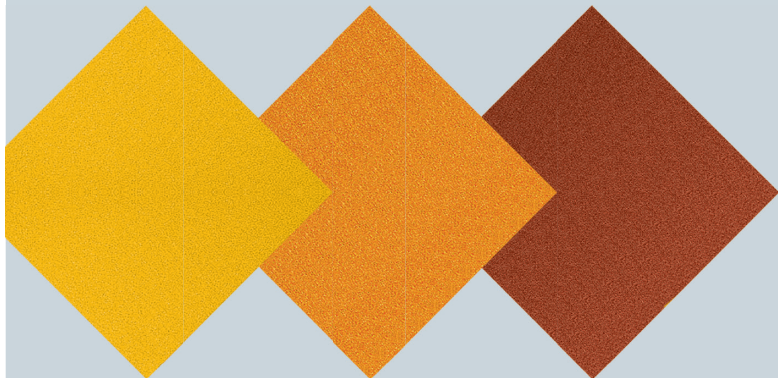

P120

VOOR  
BESCHADIGDE  
VERFLAGEN


P180

VOOR HET  
AANBRENGEN  
VAN PRIMER


P240

VOOR HET  
AANBRENGEN  
VAN DE EINDLAAG

## TAPE



TAPE VOOR  
BINNEN



UV- EN WEERS-  
BESTENDIGE  
TAPE VOOR  
BUITEN

PENSEEL

MOEILIK  
BEREIKBARE  
HOEKJES  
UNIVERSEEL




RONDE KWAST

SMAL  
VOOR  
KOZIJNEN



VILTROLLER



VOOR  
GLADDE  
AFWERKING



BREED  
VOOR  
DEUREN

## LAKBEUGEL





# DE BESTE OPLOSSING VOOR UW BINNEN SCHILDERWERK

Een vakkundig eindresultaat bereikt u met Sigma Primer en Sigma Hout Lak Interieur. Sigma Primer biedt de perfecte basis voor:

- Het vullen van grove ondergronden en krasjes.
- Betere hechting.
- Goede schuurbaarheid.

## In 4 stappen naar een perfect eindresultaat

- 1 Na het voorbereiden van de ondergrond brengt u bij onbehandeld hout een primerlaag aan met een kwast en/of roller. Bij onbeschadigd gelakt hout is geen primer nodig.
- 2 Na droging schuurt u de ondergrond licht op. Maak het oppervlak daarna stofvrij.
- 3 Breng de eerste laklaag aan met de juiste kwast en/of roller. Schuur opnieuw licht op en maak het oppervlak stofvrij.
- 4 Breng vervolgens de tweede laklaag aan.



## TIP VAN MICHEL

“Lak in lichte kleur, gebruik witte primer.  
Lak in donkere kleur, gebruik grijze primer.”





OP ZOEK NAAR  
EEN ANDERE

# KLEUR

KOM NAAR DE  
MENGBALIE

IN ALLE  
KLEUREN  
MENGBAAR BIJ  
DE BALIE

ALTIJD DE  
JUISTE KLEUR  
VOOR U

MENGBAAR  
IN HOOGGLANS,  
ZIJDEGLANS  
EN MAT



# KANT-EN-KLAAR KLEUREN

Naast 8 kant-en-klaar kleuren is Sigma Hout Lak Interieur beschikbaar in verschillende glansgraden; hoogglans en zijdeglans.



**RAL9016**



**RAL1013**



**RAL9010**




**RAL9001**



**RAL9003**



**RAL7016**



**RAL7021**



**RAL9005**



# WAT KLEUR KAN DOEN

De kleur van uw houtwerk heeft veel invloed op de sfeer van uw kamer. Lichte kleuren zullen de ruimte groter doen lijken, donkere kleuren zorgen voor een knus en kleiner ogende ruimte.

Wilt u de aandacht op het houtwerk richten, kies dan voor een contrast met de kleur van uw muur. Als u liever voor een geheel gaat, kies dan kleuren die dicht bij elkaar liggen. Wilt u een lichte, witte kamer maar niet klinisch wit? Kies dan voor een wit-tint die een beetje geel of rood bevat. Zo behoudt u een warme sfeer.

## TIP VAN MICHIEL

Vergeet niet om rekening te houden met de verlichting: een halogeen lamp is een stuk witter dan een normale gloeilamp en maakt wit nog witter!





# KENNIS MAAKT MACHTIG SCHILDERWERK

We delen onze kennis graag. Onze technische adviseurs staan continu in contact met schilders en hun opdrachtgevers. Veel van onze medewerkers komen zelf uit de praktijk en weten als geen ander wat wel en niet werkt. We

bieden producten en diensten die u helpen om het beste uit uzelf te halen: hoe groot of klein uw project ook is.



Uw resultaat telt. Sigma.

MICHIEL OVERGAAG

36 JAAR

EXPERTISE:  
SCHILDERWERK BINNENLAK

“Ik hou van schilderklussen waarbij ik alles van A tot Z kan aanpakken. Niets geeft meer voldoening dan vakkundig geschilderde kozijnen en deuren. Het geeft je huis een heerlijk frisse uitstraling waar je nog jarenlang plezier van hebt.”

PPG COATINGS NEDERLAND B.V.  
Sigma Coatings Nederland  
Postbus 42 | 1420 AA Uithoorn  
info@sigma.nl  
Technisch Centrum T +31 297 54 12 34

